

Vizinho não se escolhe.
Isolamento de ruído
de impacto, sim.

piso


contrapiso

laje



EcoFiber Floor, o isolamento acústico
que reduz o ruído de impacto.



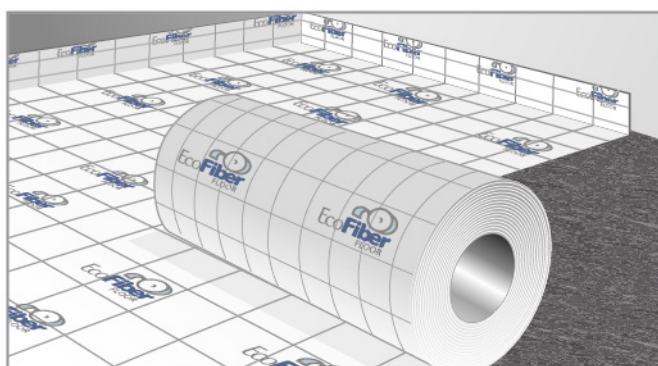

A EcoFiber Floor é uma solução inteligente, eficaz e econômica na redução de ruídos de impacto entre dois pavimentos.

Sua aplicação é simples e permite a utilização em qualquer tipo de ambiente, facilitando o nivelamento do contrapiso.

SUSTENTABILIDADE

A EcoFiber Floor é um produto ecologicamente correto, sustentável que auxilia na proteção do meio ambiente. Composto de lã de poliéster (Pet), é hipoalergênico, antimoho e 100% reciclável.




FREQUÊNCIA (HZ)

RELATÓRIO DE ENSAIO - UFSM

de acordo com as normas ISO 140-7 e ISO 717-2

*porcelanato + contrapiso 4cm + laje maciça 12cm

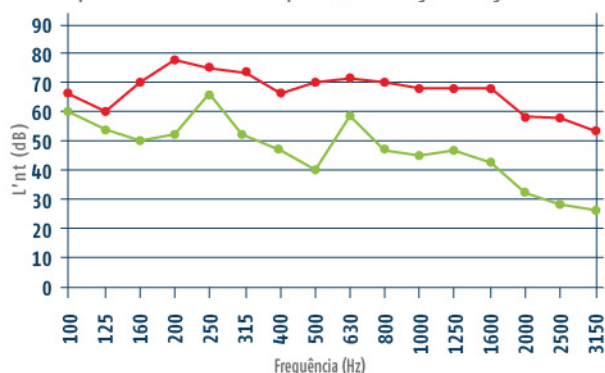

• pisos sem tratamento acústico* - $L'_{nt,w}=70,0$ dB

• piso revestido com EcoFiber Floor - $L'_{nt,w}=51$ dB

NÍVEL(S) DE DESEMPENHO SUPERIOR(ES) DA NORMA NBR 15575-3

PERCEPÇÃO DE RUÍDO DE IMPACTO



83 dB

Passos:
ouvem-se com muita facilidade.
Móveis arrastados:
ouvem-se perfeitamente.



73 dB

Passos:
ouvem-se com muita facilidade.
Móveis arrastados:
ouvem-se com muita facilidade.



63 dB

Passos:
ouvem-se.
Móveis arrastados:
ouvem-se com facilidade.



51 dB

ECOFIBER FLOOR

Passos:
praticamente não se ouvem.
Móveis arrastados:
ouvem-se com pouca facilidade.

CARACTERÍSTICAS MANTA ECOFIBER FLOOR

Referência	Compr. x Larg. (m)	Espessura (mm)	Área (m²)
EcoFiber Floor	30 x 1,17	8	35,1

Para medidas e projetos especiais, consulte a fábrica.

Obs.: o produto só funcionará corretamente se as orientações de instalação forem devidamente seguidas.

